

令和 6 年度

消防団災害対応力強化及び意識改革事業
団活動服他資器材購入仕様書

座 間 味 村

消防団災害対応力強化及び意識改革事業

団活動服他資器材購入仕様書

1. 事業名：令和6年度 消防団災害対応力強化及び意識改革事業
2. 目的：消防団員の活動服を購入及び資機材を購入し、消防団の活動における、強化拡充に寄与することを目的とする。
3. 品名及び規格：「納入商品仕様書」の通り
4. 数量：「納入商品仕様書」の通り
5. 納品場所：座間味村役場
6. 納入期限：令和7年2月14日
7. 提出書類：
 - (1) 納品計画書
請負契約締結後、担当者と協議の上、納入工程表を提出すること。
 - (2) 完了報告書
完了報告書は検査終了後、納入状況写真（品名数量を明記）も添えて直ちに提出すること。
 - (3) その他
商品納入にあたり、参考銘柄及びそれと同等品以上とする。同等品での応札に関しては令和6年8月31日午後5時までに同等品申請書（任意書式）とカタログを提出し、本村の承認を受けるものとする。

納品商品仕様書

①団活動服

1. 型式と数量 赤尾製団活動服 上下 30 着

1) 上衣

人間工学（エルゴノミックス）による立体裁断で、カッター衿型肩章付き・前合せファスナー式・袖口ファスナー式・左右胸ポケット雨蓋付き。

胸囲及び袖にオレンジを配色すること（別図参照）。

ストレッチ生地使用のこと。

2) ズボン

ワンタック長ズボン、腰帯、天狗の鼻付き。

両脇、大腿部及び尻左右ポケット各 1 個付き

大腿部ポケットは雨蓋付とし、オレンジを配色すること（別図参照）。

ウエスト伸縮構造（ゴム式に限る／見本参照のこと）。

ストレッチ生地使用のこと。

2. 生地材料

表生地

項 目	規 格
種 類	テイジン 先染めエコストレッチトロピカル 2 1 1 1 S T
混 紡 率	再生ポリエステル 8 0 % レーヨン 2 0 %
糸 番 手	経 綿染再生ポリエステル 6 5 % / R 3 5 % 3 0 / 2 (導電性繊維 一本 / 1 c m 混入) 緯 先染めケミカルポリエステル 1 6 7 T - 4 8 / 2
組 織	平織
重 量	1 7 5 g / m ² 以上
染 色	先染め
密 度	縦 6 3 本 横 7 6 本 / 2 . 5 4 c m 間 以上
引裂強力	経 3 5 N 以上 緯 3 0 N 以上
引張強力	経 1 0 2 5 N 以上 緯 7 4 5 N 以上
ピリング	4 級 以上
染色堅牢度	耐光 4 級 洗濯 (変) 4 級 以上 (汚) 3 - 4 級 以上 摩擦 (乾) 4 級 以上 (湿) 3 級 以上 汗 (変) 4 級 以上 (汚) 4 級 以上 汗耐光 4 級 以上
ストレッチ性	1 1 % 以上
抗 菌 性	静菌活性値 2 . 2 以上 (統一試験法)
収 縮 率	1 . 5 % 以内 (タテ・ヨコ共)
色 相	ブルー・オレンジ

3. 縫製条件

1) 針数

3 cm 間で地縫いは12針以上、飾りは12針以上、オーバーロックは8針以上とする。

2) 釦付け

機械付け又は手付けとする。手付けは2本の糸を1個の穴に3～4回通し根巻きは3回以上とする。

3) 裁縫

糸調子は上下とも、ツレ・タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。縫い糸はテトロン糸を使用のこと。

4. 縫製

1) 上衣

ア) 主衿

テトロン芯を入れ、衿幅は中央で約8 cm（衿台幅約4 cm）、衿先幅約8 cm とする。

イ) 前身頃

3枚ハギとし、胸囲はオレンジ色を配すること。

ウ) 後身頃

3枚ハギとし、ヨーク下部に胸囲同様オレンジ色を配すること。

エ) 衿吊り

衿吊りは所定のものを衿付き中央にはさみ縫いとする。

オ) 胸ポケット

胸ポケットは左右2個で雨蓋付きとし、面ファスナー止めとする。雨蓋は、はさみ付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。

雨蓋はオレンジ色とし、ポケット本体についても胸囲オレンジ下端に合せた配色を施すこと。

カ) ペン差し

左袖にペン差しを設けること。

キ) 前立て

前立ては比翼式とし、幅約4.5 cm とする。

ク) 肩縫い

本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛け、表一条縫い。

ケ) 脇縫い

本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

コ) 袖

袖にはオレンジを配色すること（別図参照）。

袖の縫いあわせは本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

サ) 袖付け縫い

本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

シ) 袖口

ファスナー開閉式とする。

ス) 片布

所定のものを上前胸ポケット裏面中央に縫い付ける。

セ) サイズネーム

衿付き中央の付近に縫い付ける。

ソ) 階級章台

下前身頃雨蓋付け根中央上部に面ファスナー（凹面）を縫い付ける。

タ) 肩章

幅は約 5 cm とし、端を袖付けの縫い目に縫い込む。

肩章の先は衿付根部より約 3 cm 下った位置とする。

チ) 裾折り返し

裾は三つ折りとし仕上がり幅約 2 cm とする。

ツ) 背文字

背ヨーク上部に「OKINAWA」、背ヨーク下部に「座間味村消防団」と白色刷り込み印刷で入れること。

テ) 胸刺繍

左胸に「座間味村消防団」とオレンジ刺繍で入れること。

2) ズボン

ア) 前タック

左右各 1 本を外向けに付ける。

イ) 腰帯

帯幅約 4 cm とし芯地（幅 3. 8 cm 綿芯）を入れ、腰裏はラッセル入りマーベルト付きとし、ウエスト伸縮構造（裏ゴム式）を用いて左右各約 2 cm 拡張が出来るようにすること。伸縮構造は、腹部締め付けを軽減し、且つ運動性を高めるため、ゴム伸縮式を採用すること。落しミシンがけとし両端に前かんを付ける。

ウ) ループ

上端より約 1 cm 下に幅約 1. 5 cm ・長さ約 5 cm のループ 8 本付ける。

エ) 脇ポケット

両脇口には口幅約 1. 5 cm の斜め切りポケットを設ける。

口端は門止めを施し、右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。

オ) 大腿部ポケット

大腿部には、雨蓋付貼りポケットを設けること。

雨蓋はオレンジ色とし、縦約 7. 5 cm、横約 1. 9 cm とする。面ファスナーにて収納

物等が容易に落ちない構造とすること。

ポケットは縦約 20 cm、横約 17 cm で二方風巾とする。

カ) 尻ポケット

上端より約 9 cm 下に口幅約 14 cm・深さ約 18 cm の片玉にてポケット 2 個付ける。

ポケット口端にはそれぞれ閉止めを施す。

キ) 相引き・内股尻縫い

裁ち目はオーバーロックをし、尻縫いは二本針 2 重環縫い、内股及び相引きは一本針 1 重環縫いとする。本縫いの場合、尻縫いは 2 回縫い、その他は 1 回縫いとする。

ク) 棒シック

シック用テープ又は袋地使用、尻縫い目に長さ約 10 cm・幅約 2 cm のものを付ける。

ケ) 裾口

折り返しは 3 cm 以上とし、オーバーロックを掛け裾上げする。

コ) 片布

上前・脇ポケット裏につける。

サ) 穴かがり

機械穴・ハトメ。

5. 寸法

(単位:cm)

上 衣					ズ ボ ン		
サイズ	首囲	着丈	桁丈	胸囲	サイズ	腰囲	股下
A S	37	72	76.5	100	A S	74	69
A M	39	74	79.5	105	A M	78	72
A L	42	76	82.5	110	A L	82	75
A L L	44	78	85.5	115	A L L	88	78
B M	41	75	80	115	B S	85	70
B L	43	78	83	120	B M	91	70
B L L	45	78	86	125	B L	95	73
B L L L	47	80	89	130	B L L	100	73
					Y S	72	72
					Y M	76	75
					Y L	80	78
					Y L L	84	80


6. 付則

契約業者は必要に応じ、使用する表生地に関して紡績メーカーの「品質証明書並びに出荷引受証明書」を提出すること。

【概要図】



ウエスト伸縮構造裏ゴム式概要図

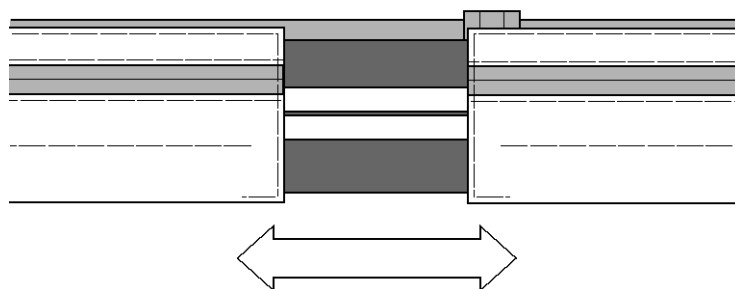

②編上靴

1. 品名 編上げ靴 ミドリ安全 RT731-F 消防 P-4 静電タイプ 9 足
2. 素材
先芯：ワイド樹脂
甲被：牛クロム革（ソフト型押）
踏抜防止板：ステンレス板
中敷：EVA2 層カップインソール（抗菌・防臭）
靴底：合成ゴム 2 層底
3. 規格 JIS T8103 (ED-P/C1)/CI/S/P3/F1/HI1
4. サイズ 23.5 cm～28 cm (EEE)



③階級章

1. 品名：NEO 階級章（団）33 枚
2. 素材：樹脂製
3. 仕様：タテ 3 cm×ヨコ 4 cm 裏マジック式とする。
4. 内訳：団長 1 枚 副団長 1 枚 分団長 2 枚 副分団長 2 枚 団員 27 枚

④創傷等保護用資器材

1. 品名 バックボード Najo ライト 2 式
ヘッドイモビライザー モデル 445 2 式
ストラップ プラスチックバックルタイプ モデル 436-IP 6 本
スクープストレッチャー 1 式
2. 仕様
 - 1) バックボード
本体質量：6.5kg
外形寸法：183cm×幅 45.7cm×厚さ 4.4cm
最大荷重：150kg
 - 2) ヘッドイモビライザー
本体重量：1.0 kg
外形寸法：25 cm×幅 39 cm×高さ 15 cm
 - 3) ストラップ
本体重量：400g
 - 4) スクープストレッチャー
本体重量：9.7 kg
外形寸法：最長 232 cm/最短 170 cm/収納時 122 cm/44.5 cm
耐荷重：約 200 kg

⑤消防ホース

1. 品名 消防ホース D ライトスター α 6 本
2. 仕様 1.3Mpa 40mm×20m AC 町野金具付き
低圧力損失ホース ホース色は白、はかま色は赤とする。

⑥差込異形媒介金具

1. 品名 50 メス×40 オス 品質評価品 1 個
2. 仕様 軽合金製 ホース径とこれに接続しようとするホースの径が異なる場合に使用。

⑦エンジンカッター・チェーンソー

1. 品名 スチール製 エンジンカッターTS410 1 式
スチール製 チェンソーMS162C-BE 1 式
2. 仕様
 - 1) エンジンカッター
本体重量：9.5 kg（燃料・ブレード含まず）
ブレード径：300 mm
出力：3.2 k W
※TS410 用非金属用ブレード 12 インチ 2 枚、金属用 12 インチ 2 枚付属すること。

2) チェンソー

本体重量：4.8 kg（燃料・チェーン含まず）

ガイドバー：30 cm

出力：1.2kW

※MS162C-BE 用ソーチェーンを 1 本付属すること。